Technipark PU-HES

Revêtement filmogène polyuréthane à haut extrait sec

FICHE SYSTÈME

Octobre 2026

PRÉSENTATION DU SYSTEME

- Revêtement de sol filmogène polyuréthane à haut extrait sec.
- Revêtement sans joint, étanche aux liquides.

DOMAINE D'EMPLOI


Destiné à revêtir les sols des locaux à sollicitations moyennes et les parcs de stationnement :

- Parkings (zone de stationnement) : Voir variantes
- Galeries techniques
- Zones de stockage

PROPRIÉTÉS :

Propriétés	Norme	Résultats
Adhérence par traction	NF EN 13892-8	> 1,5 MPa

COMPOSITION DU SYSTÈME :

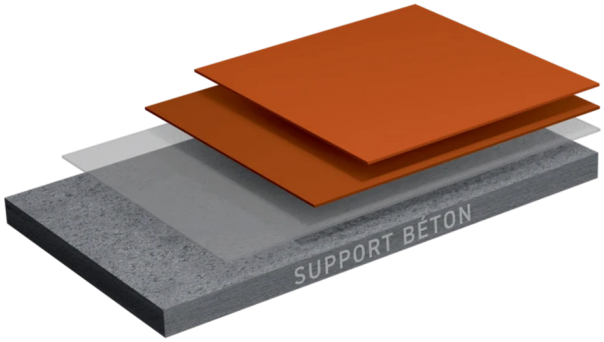

Étape	Produit	Consommation (g/m2)
Primaire	Servastop SHC	300 g
Finition	Serethane Peinture	250 g
Finition	Serethane Peinture	250 g
		ÉPAISSEUR : ± 0.6 MM

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY • Tél. 03 80 34 31 57 • www.serepp.fr

CARACTERISTIQUES DES MATÉRIAUX

Caractéristiques	Servastop SHC	Serethane Peinture
Aspect	Liquide	Liquide
Classification (NF T 36-005)	Famille I _ Classe 6a	Famille I _ Classe 6a
Nature	Epoxy	Polyuréthanne
Densité	1.48	Env. 1,51
Extrait sec	Env. 100%	Env. 100 %
Délai de recouvrement (20°C) mini.	12 heures	12 heures
Délai de recouvrement (20°C) maxi.	48 heures	48 heures

SUPPORT ET PRÉPARATION

- L'état du support, sa nature et sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement
  - Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation mécanique par grenaillage ou par tout autre moyen mécanique adapté permettant d'obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence. Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface. Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge.
  - En cas de doute, appliquer au préalable une surface de référence

- Les caractéristiques du support dépendront de l'épaisseur du revêtement et de la destination du local. Se référer aux documents normatifs suivants :
  - Revêtement filmogène : DTU 59.3 Peinture de sol.

CONDITIONS D'APPLICATION

Températures :

Température ambiante et du support entre +10°C et 30°C pendant l'application et le durcissement.
La température du support doit être au moins supérieure de +3°C par rapport au point de rosée

Hygrométrie :

L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 80 % pendant l'application et le durcissement.

Humidité du support :

Le support aura un taux d'humidité résiduelle inférieur à 4.5% en poids à la bombe à carbure.

DURCISSEMENT

Caractéristiques (20°C)	
Circulation piétonne	12 heures
Circulation légère	48 heures
Durcissement complet	7 jours

Ces données ne sont données qu'à titre indicatif, car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (températures et humidité relative notamment).

ENTRETIEN

Voir notre guide de nettoyage.


Octobre 2026

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY • Tél. 03 80 34 31 57 • www.serepp.fr

VARIANTES

Technipark PU-HES C


- Revêtement de sol filmogène polyuréthane à haut extrait sec destiné notamment aux zones de circulation des parkings.

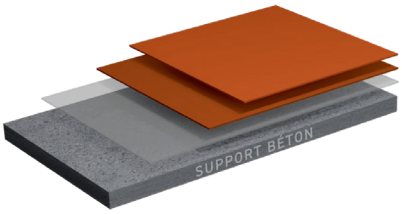

Étape	Produit	Consommation (g/m2)
Primaire	Servastop SHC	300 g
Finition	Serethane Peinture	250 g
Finition	Serethane Peinture + Seregrip BV	250 g
		ÉPAISSEUR : ± 0.6 MM

Technipark PU-HES R

- Revêtement de sol filmogène polyuréthane à haut extrait sec destiné renforcé destiné notamment aux rampes des parkings.

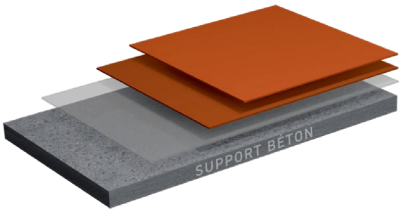

Étape	Produit	Consommation (g/m2)
Primaire	Servastop SHC	300 g
Intermédiaire	Serethane Peinture	250 g
Saupoudrage	Corindon ou quartz calibré à refus	
Fermeture	Serethane Peinture x 2	250 g/couche
		ÉPAISSEUR : ± 1.5 MM

Les informations techniques indiquées sont des valeurs constatées en laboratoire. Se référer impérativement aux fiches techniques et aux fiches systèmes.
Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

Octobre 2026

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY • Tél. 03 80 34 31 57 • www.serepp.fr